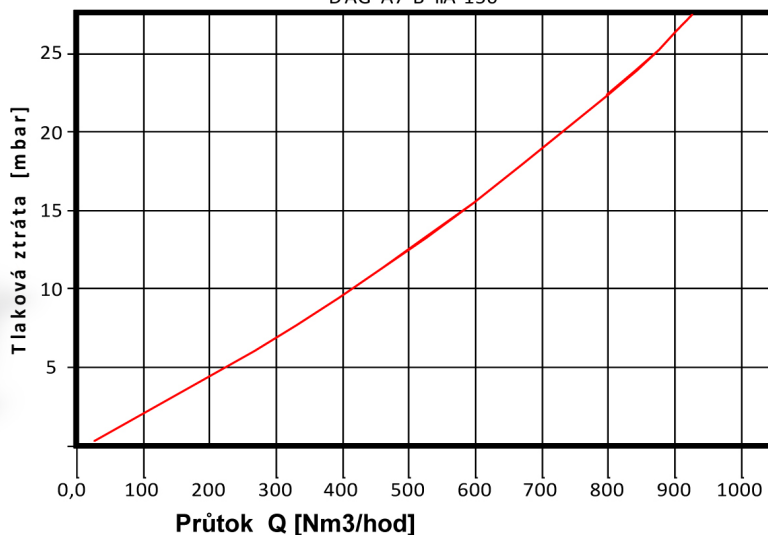


**PROTIEXPLOZNÍ POJISTKA - POTRUBNÍ - OBOUSMĚRNÁ DETONAČNÍ a DEFLAGRAČNÍ**
**Typ: DAG-A7-B-IIA-150**
**Certificate: IBEuU13ATEX2093 X EN ISO 16852**


<b>PŘIPOJENÍ K POTRUBÍ</b>		
<b>PŘÍRUBOVÉ</b>	DN 150 - DIN 2633 - PN16*	
* Dle přání klienta DIN 2631 PN6 nebo DIN 2632 PN10		
<b>MATERIÁL KOMOR, PŘÍRUB A SPOJOVACÍ MATERIÁL</b>		
ČSN 11 373	DIN 1.0036	S235JRG1
ČSN 17 240	DIN 1.4301	X5CrNi18-10
ČSN 17 348	DIN 1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2

<b>MATERIÁL VLOŽKY</b>	ČSN 17 348 - DIN 1.4571
<b>TĚSNĚNÍ</b>	CS 1310 tl. 2 mm (expandovaný grafit)
<b>OCHRANA PROTI KOROZI</b>	zinek, komaxit RAL 2004
<b>VÁHA POJISTKY</b>	ca. 125 kg
<b>MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK</b>	1,2 bar
<b>ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT</b>	-20 °C... +60 °C
<b>VÝROBNÍ ŠTÍTEK</b>	nerez plech
<b>EXPLOZIVNÍ TŘÍDA VÝBUŠNOSTI:</b>	<b>IIA</b>


**TLAKOVÁ ZTRÁTA PROTIEXPLOZNÍ POJISTKY  
DAG-A7-B-IIA-150**


SafExty NExus®

ROZMĚRY - ABMESSUNGEN DIMENSIONS		
D	DN	150
H	[mm]	430
L	[mm]	561
L1	[mm]	540
L2	[mm]	472
FL	DIN 2633	PN16

Technické změny vyhrazeny -  
Technische Änderungen vorbehalten -  
Specifications subject to change without notice

