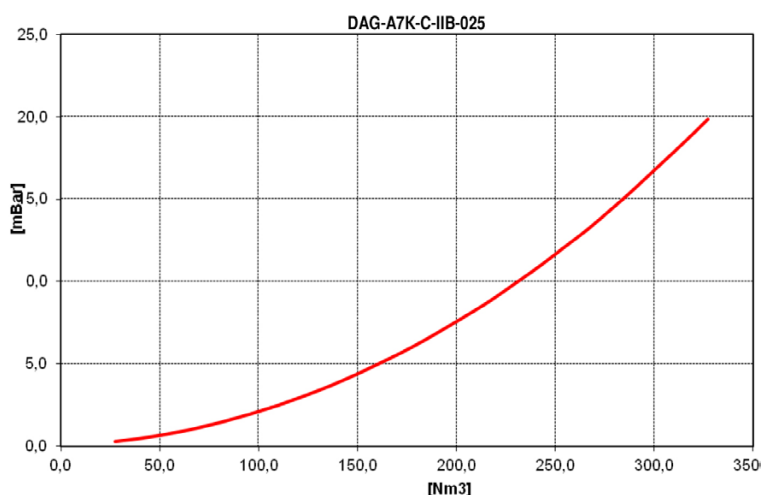


PROTIEXPLOZNÍ POJISTKA - KONCOVÁ - DEFLAGRAČNÍ
Typ: DAG-A7K-C-IIB-025
Certificate: IBE XU11ATEX2167 X EN ISO 16852


PŘIPOJENÍ K POTRUBÍ		
PŘÍRUBOVÉ	DN 25 - DIN 2631 - PN6*	
* Dle přání klienta DIN 2632 PN10 nebo DIN 2633 PN16		
ZÁVITOVÉ	DN 25 - 1"	
MATERIÁL KOMOR, PŘÍRUB A SPOJOVACÍ MATERIÁL		
ČSN 11 373	DIN 1.0036	S235JRG1
ČSN 17 240	DIN 1.4301	X5CrNi18-10
ČSN 17 348	DIN 1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2

MATERIÁL VLOŽKY:	ČSN 17 348 - DIN 1.4571
TĚSNĚNÍ:	CS 1310 tl. 2 mm (expandovaný grafit)
OCHRANA PROTI KOROZI:	zinek, komaxit RAL 2004
VÁHA POJISTKY:	ca. 3,5 kg
ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT:	-20 °C... +60 °C
VÝROBNÍ ŠTÍTEK:	nerez plech
EXPLOZIVNÍ TŘÍDA VÝBUŠNOSTI: IIB	


TLAKOVÁ ZTRÁTA PROTIEXPLOZNÍ POJISTKY


SafExty NExus®



ROZMĚRY - ABMESSUNGEN DIMENSIONS		
D	DN	25
E	[mm]	100
F	[mm]	120
L	[mm]	100
L1	[mm]	34
L2	[mm]	95
L3	[mm]	16
FL	DIN 2631	PN6
G"	[inch]	1"

Technické změny vyhrazeny -
Technische Änderungen vorbehalten -
Specifications subject to change without notice

